


SRF T-4 (55.102)

220
230
2,2
1,6
50
S3

max. Unterdruck	(Pa)	19.000
max. Luftvolumenstrom(m³/h)		400
Gewicht	(kg)	27
Abmaße (I x b x h)	(mm)	490 x 400 x560
Anschlussdurchmess	er (mm)	2 x 50

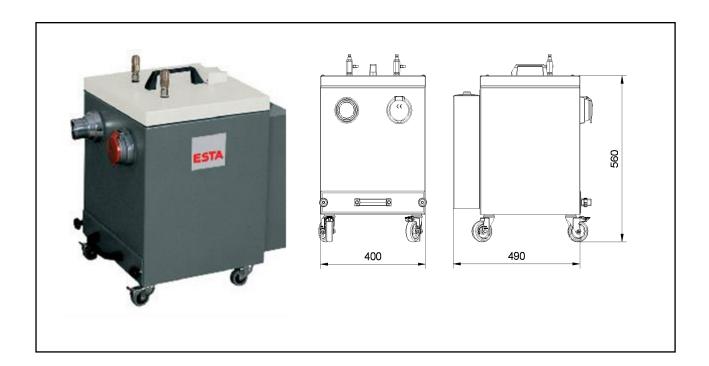

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- ·Außenarbeiten, Montage oder Baustellen
- •Unlegierte Stähle

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- •Tragbar und damit überall einsetzbar
- •Kompakte und platzsparende Bauweise
- •Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare
- •Dauerfilterpatronen der Staubklasse M

Besonderheit:

- •Filterreinigungsmethode: manuelle Rotationsabreinigung
- •Sonderausführungen in Sonderlackierung und Filterpatronen für Lötrauch möglich

Stand der Technik: 55102-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.